



Przegląd kolorów i kształtów gontów TechnoNICOL

GONTY BITUMICZNE TechnoNICOL


- **ACCORD PRAGA (PAŁACOWY)**
Gont asfaltowy, posypka bazaltowa,
osnowa: welon szklany 110g/m², grubość 3,5mm
- **ACCORD JIVE (PAŁACOWY) (SBS)**
Gont asfaltowy modyfikowany SBS, posypka bazaltowa,
osnowa: welon szklany 110g/m²; grubość 3,5mm
- **TRIO TWIST (PROSTOKĄT)**
Gont asfaltowy, posypka bazaltowa,
osnowa: welon szklany 110g/m², grubość 3,1 mm
- **SONATA (HEKSAGONALNY)**
Gont asfaltowy, posypka bazaltowa,
osnowa: welon szklany 110g/m², grubość 3,5mm
- **SONATA SAMBA (HEKSAGONALNY) (SBS)**
Gont asfaltowy, modyfikowany SBS, posypka bazaltowa,
osnowa: welon szklany 110g/m², grubość 3,5mm
- **TANGO (OGON BOBRA)**
Gont asfaltowy, posypka bazaltowa,
osnowa: welon szklany 110g/m², grubość 3,5mm
- **"ZĄB SMOKA"**
Dachówka bitumiczna laminowana
- **PAS KALENICOWY / KOSZOWY (SBS)**
Asfaltowa papa modyfikowana SBS, posypka bazaltowa,
osnowa: welon szklany 110g/m², grubość 3,5mm
- **MEMBRANA POD GONTY (SBS)**
Asfaltowa papa modyfikowana SBS,
osnowa: włóknina poliestrowa 110g/m², grubość 1,2mm

SONATA VERSALLES

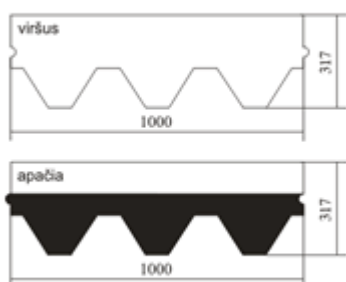

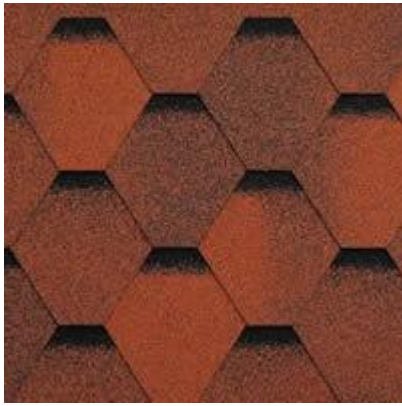

CZERWONY

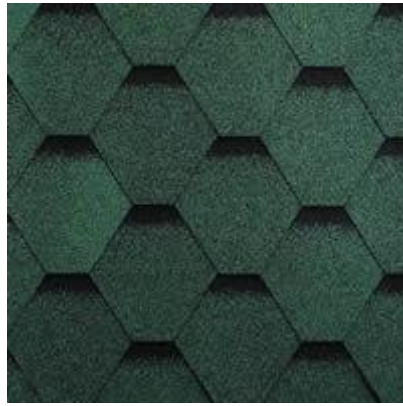

ZIELONY





POPIELATY MELANŻ




CZARNY - GRAFIT

SONATA SAMBA (SBS)




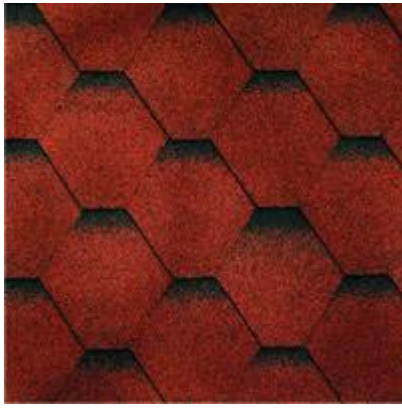

CZERWONY

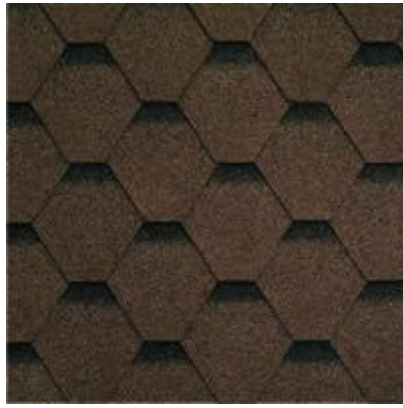


BRAZOWY

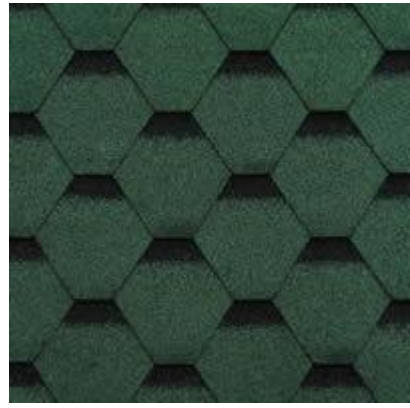

ZIELONY

ACCORD JIVE (SBS)




CZERWONY



BRAZOWY KONTRAST




BRAZOWY

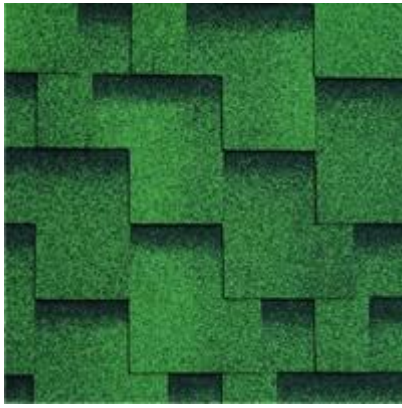

ZIELONY

ACCORD PRAGA




CZERWONY




BRĄZOWY KONTRAST



BRĄZOWY

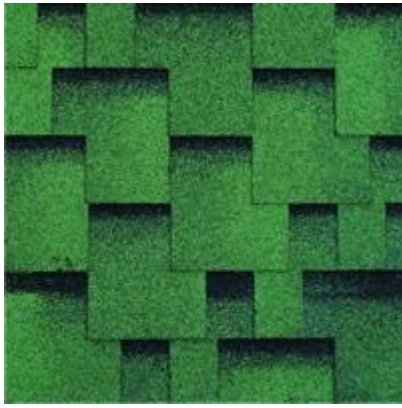


ZIELONY

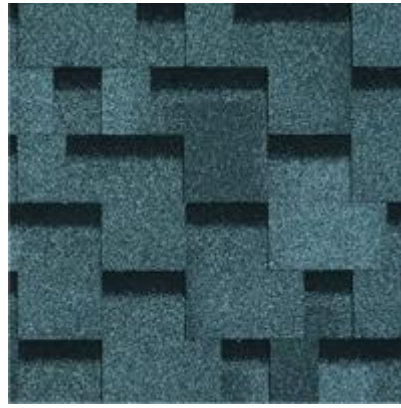

POPIELATY MELANŻ

TRIO STANDARD

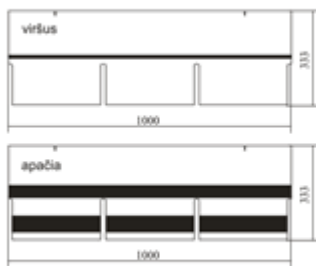


CZERWONY



BRAZOWY



CZERWONO-BRAZOWY


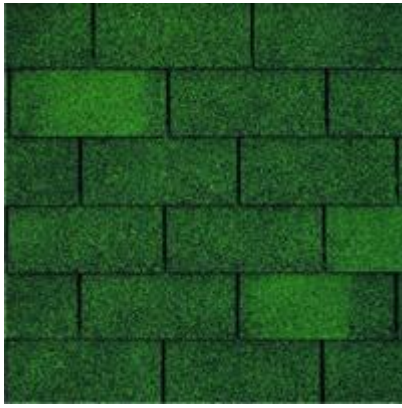


ZIELONY




POPIELATY MELANŻ

TANGO SUPER

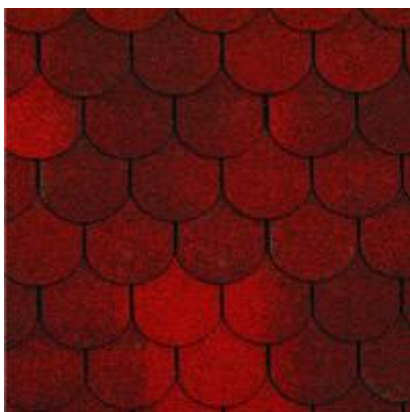


CZERWONY

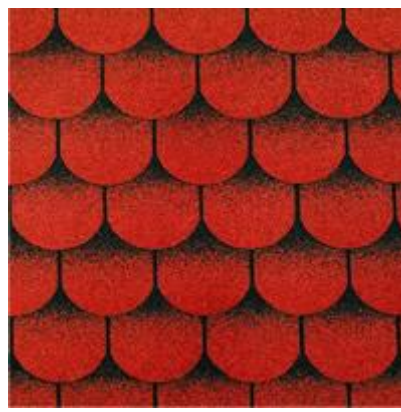

CZERWONY CIEŃ



JESIENNY

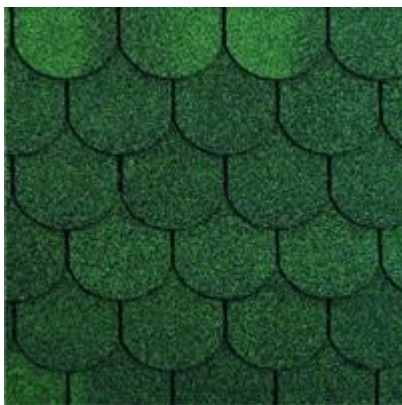

ZIELONY

Dlaczego warto wybrać gonty TechnoNICOL?

- **rewelacyjne parametry techniczne i właściwości użytkowe**
- **prosty montaż i doskonale właściwości redukujące hałas**
- **szeroka paleta kolorów z podcieniami w różnych kształtach**
- **zaawansowany proces obróbki posypki bazaltowej dzięki czemu dachówki bitumiczne zachowują przez lata niezmienny, trwały kolor**
- **produkcja spełnia wymagania Normy Europejskiej EN 544**